


Geo. Poulsons

# Klemmhandstück No. 7.

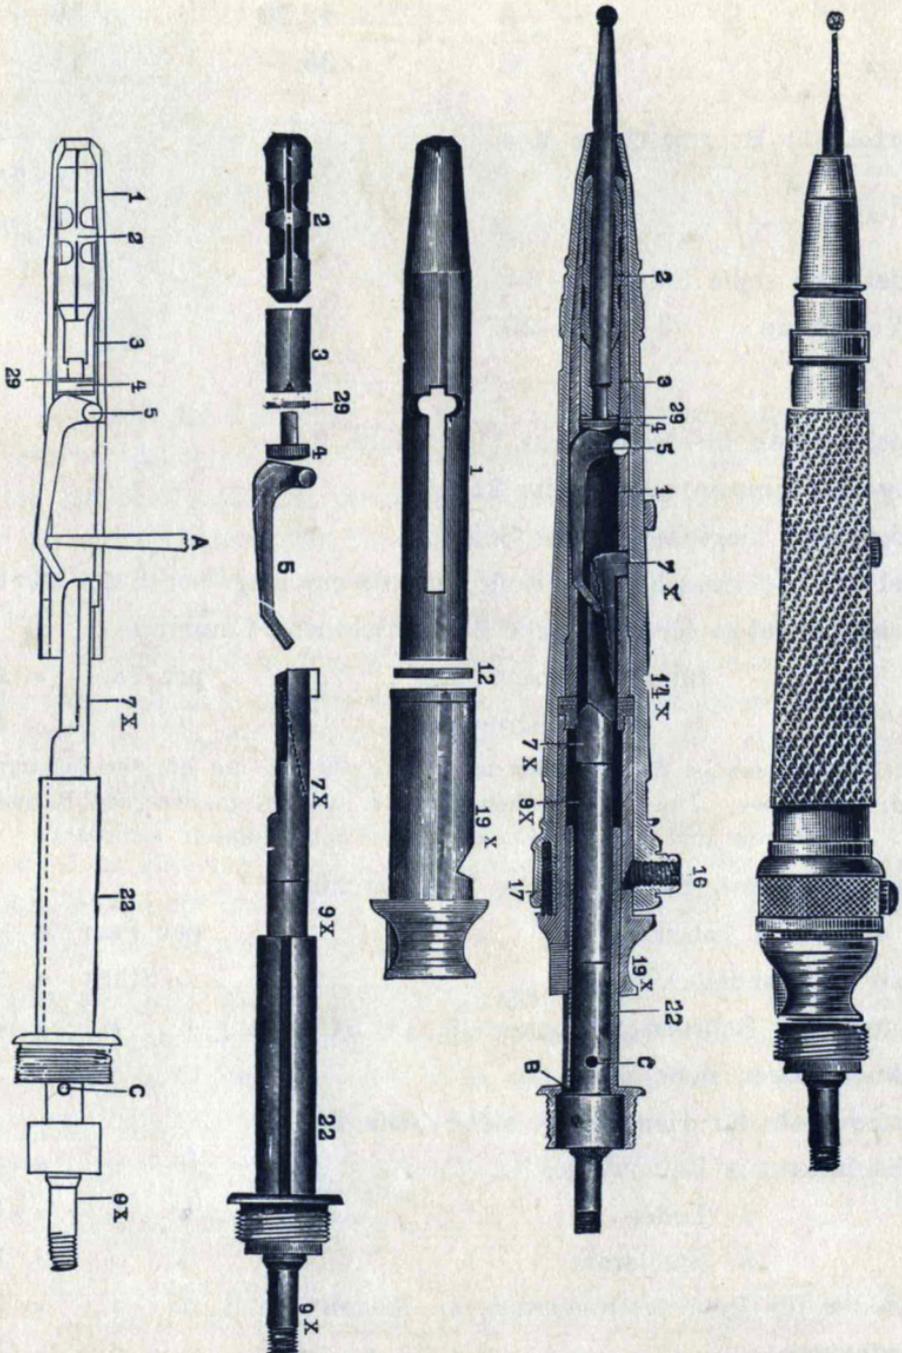

# Geo. Poulsons verbessertes Handstück No. 4

mit abnehmbarer Hülse.


D. R. G. M. No. 44 640 u. No. 99 420.

Der Hauptvorteil des nebenstehend abgebildeten Handstücks gegenüber dem Handstück No. 4 alten Modells besteht darin, dass die Hülse des Handstücks schnell und bequem abzunehmen ist und es infolgedessen keine Mühe verursacht, die inneren Teile stets gehörig rein zu halten und zu ölen.

Um die Hülse vom Handstück abzunehmen, drücke man leicht auf die Sperrfeder *b*; die Hülse wird sich dann ohne Mühe entfernen lassen.

Die Winkelstücke, die mit dem verbesserten Handstück No. 4 benutzt werden, haben eine lange Hülse, die in der Form der Handstückhülse genau entspricht. (Abgebildet auf Seite 17). Die Winkelstücke werden genau so wie die Handstückhülse direkt auf das Handstück (nach Entfernung der Handstückhülse) aufgeschoben.

Auch die für das Handstück No. 4 alter Konstruktion passenden Winkelstücke können mit dem verbesserten Handstück No. 4 benutzt werden. Sie werden einfach wie bei dem alten Modell auf der Handstückhülse befestigt.

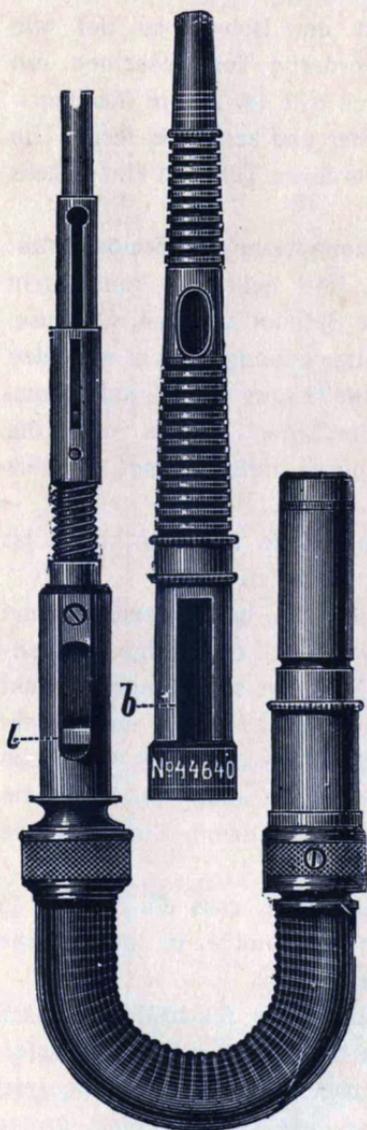

<b>Preise:</b>	Handstück No. 4 ohne biegsames Gelenk	... M	<b>12.50</b>
	» » 4 für Gleitverbindung	(mit Teil D u. F 2 Seite 21)	» <b>15.50</b>
	» » 4 mit neuem verbesserten	biegsamen Handgelenk, wie	
	abgebildet	..... »	<b>20.—</b>

# Biogsamer Schlauchträger

für Bohrmaschinenoberteile.




Der biegsame Teil dieses Trägers besteht aus einer spiralförmig gewickelten flachen Feder, die dem Gewicht des Oberteils nur so weit nachgibt, dass der Schlauch mit dem Kabel stets leicht gekrümmt herabhängt. Dadurch wird ein Brechen oder Verbiegen des Kabels und des Schlauches verhütet.

**Preis:** Vernickelt ..... per Stück M 3.50

# Gleitverbindung No. 2

für Bohrmaschinenoberteile.

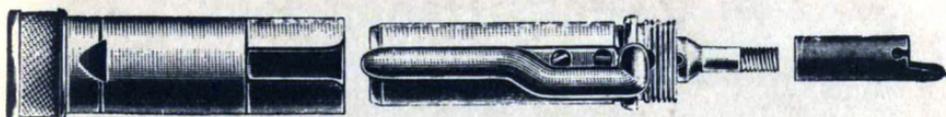

F 2.

C 2.

D.

Mit der Gleitverbindung versehene Bohrmaschinenoberteile bieten den Vorteil, dass beim Gebrauch des Winkelstücks oder Bohrmaschinenhammers das Handstück gänzlich entfernt und infolgedessen sehr geschont wird; ferner, dass das Aufsetzen des Winkelstücks sehr leicht und im Umsehen zu bewerkstelligen ist und schliesslich, dass man ein und dasselbe Handstück mit verschiedenen Maschinen oder umgekehrt, mehrere Handstücke mit einer Maschine benutzen kann.

<b>Preise:</b>	Gleitverbindung No. 2 komplett	.....	M	15.—
	Teil F 2 allein	.....	»	2.—
	» C 2 »	.....	»	12.—
	» D »	.....	»	1.—


# Neue Gleitverbindung No. 2a

für Bohrmaschinenoberteile.

D. R. G. M. Nr. 379 792.



Zusammengeschoben.

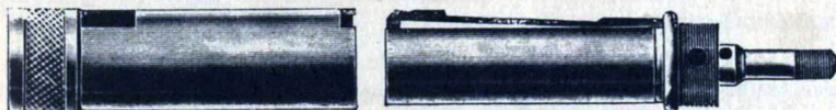

Auseinandergezogen.

Diese neue Gleitverbindung unterscheidet sich von der obigen hauptsächlich dadurch, dass die Sperrfeder nicht wie bei letzterer aussen angebracht ist, sondern im Innern liegt. Diese Anordnung bedeutet insofern eine Verbesserung, als die Form gefälliger und handlicher ist, das Reinhalten durch die glatte Form bedeutend erleichtert wird und Beschädigungen der im Innern der Hülse geschützt liegenden Sperrfeder und somit Reparaturen nicht zu befürchten sind.

<b>Preis:</b>	Komplett	.....	M	15.—
---------------	----------	-------	---	------